




**Download**  
 DXF 2D  
 - snow33.dxf  
 Montaggi  
 - SNOW\_3-4 rev6.pdf



## Snow 3 - IP65

Di forma tonda e quadrata, questa gamma di faretti ad incasso con LED è l'ideale nel caso di un'installazione che voglia celare la loro presenza. Infatti la forma di questi faretti consente di nascondersi e integrarsi perfettamente nel controsoffitto dove sono inseriti.  
 Corpo: in alluminio pressofuso con dissipatore.  
 Riflettore: in alluminio metallizzato antiriflesso che permette di ottimizzare l'efficienza luminosa.  
 Installazione: I faretti sono dotati di staffe di sostegno in acciaio zincato, con alloggiamento per molle di fissaggio al controsoffitto.  
 Verniciatura: A polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.  
 Equipaggiamento: Completo di staffa regolabile in acciaio.  
 Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529. Grado di protezione con guarnizione siliconica in rispetto alla normativa BBC.  
 Fattore di potenza:  $\geq 0,9$   
 Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.  
 Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).  
 diam. incasso 70/85mm

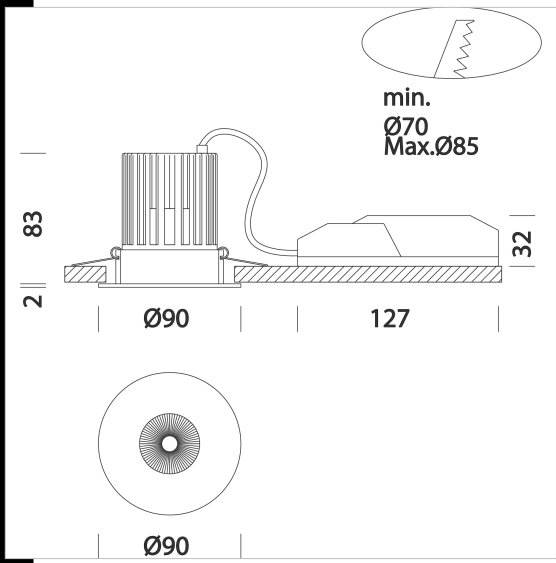

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22082613-00	CLD	0.40	LED COB-957lm-3000K-38°-CRI 92	10 W	BIANCO
22082633-00	CLD	0.40	LED COB-957lm-3000K-38°-CRI 92	10 W	NERO
22082663-00	CLD	0.36	LED COB-957lm -3000K-38°-CRI 92	10 W	CROMATO
22082614-00	CLD	0.37	LED COB-990lm-4000K-38°-CRI 92	10 W	BIANCO
22082634-00	CLD	0.39	LED COB-990lm-4000K-38°-CRI 92	10 W	NERO
22082664-00	CLD	0.37	LED COB-990lm-4000K-38°-CRI 92	10 W	CROMATO

### Accessori



Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di  $\pm 10\%$  rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.